Schrankkonfiguration VARi IT

Grundgehäuse

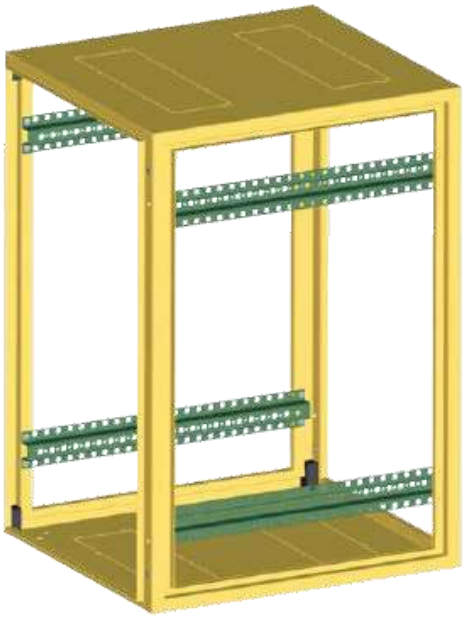

Höhe in mm / HE	Breite in mm	Tiefe in mm
☐ 530 / 9	☐ 600	☐ 400
☐ 750 / 15	☐ _____	☐ 700
☐ 950 / 19		☐ _____
☐ _____		

Grundgehäuse RAL
☐ 7035
☐ _____

19“- Ausbau

☐ vorne ☐ hinten ☐ vorne und hinten

Verlängerung für Tiefentraverse – Bei Ausführung mit Haube(n)

☐ vorne ☐ hinten ☐ vorne und hinten

Verkleidungsteile *(Bitte Ausführung / Farbe angeben)*

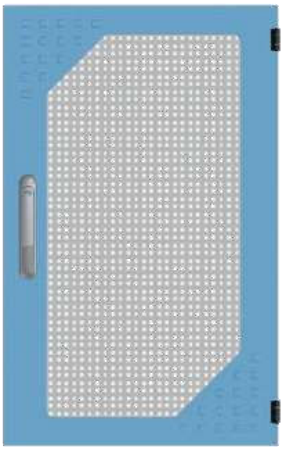

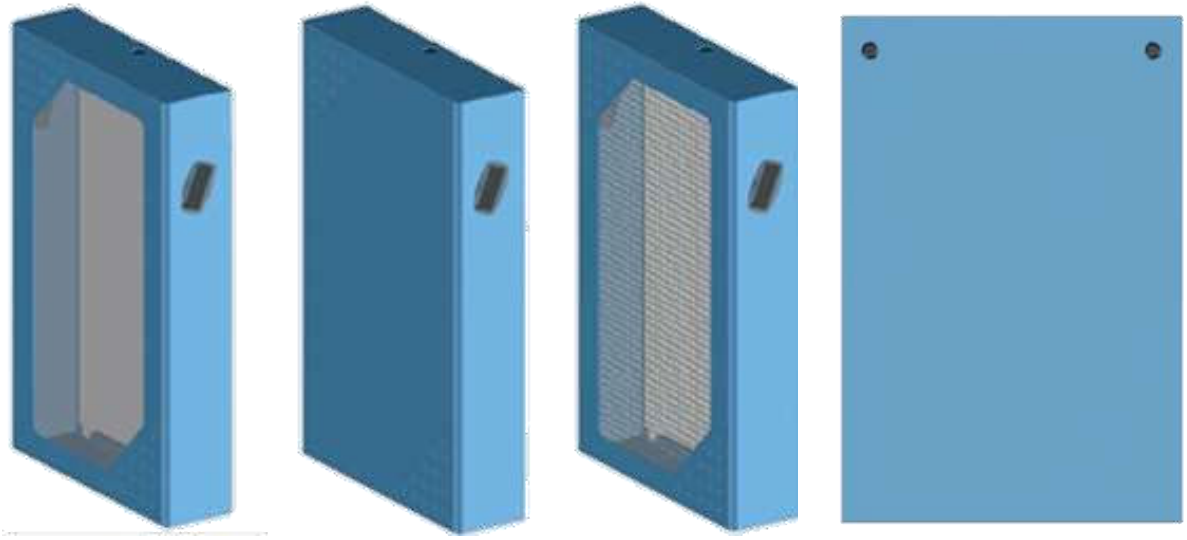

Vorne

☐ Sichttür ☐ Tür geschlossen ☐ Tür perforiert

☐ Sichthaube ☐ Haube geschlossen ☐ Haube perforiert

Farbe _____

Hinten

☐ Sichttür ☐ Tür geschlossen ☐ Tür perforiert

☐ Sichthaube ☐ Haube geschlossen ☐ Haube perforiert

☐ Rückwand

Farbe _____

Seite

☐ Seitenwand links ☐ Seitenwand rechts ☐ Seitenwand beidseitig

☐ Ohne Seitenwände

Farbe _____

Optional

		Wo?
☐	Profilhalbzylinder (für Türen)	_____
☐	Adapter für eigene Schließung (für Türen)	_____
☐	Zylindervorreiber (für Seitenwände / Rückwand / Haube)	_____

Aufbau *(Bitte Ausführung / Farbe eintragen)*

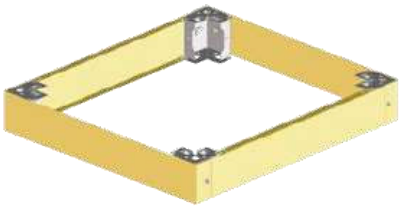

☐ Sockel

(Konfiguration je nach o.g. Ausführung)

☐ Justierfußset ☐ Rollensatz ☐ Wandhalterungsset

Anmerkungen:

_____

Kabeleinführung / Abdeckplatten

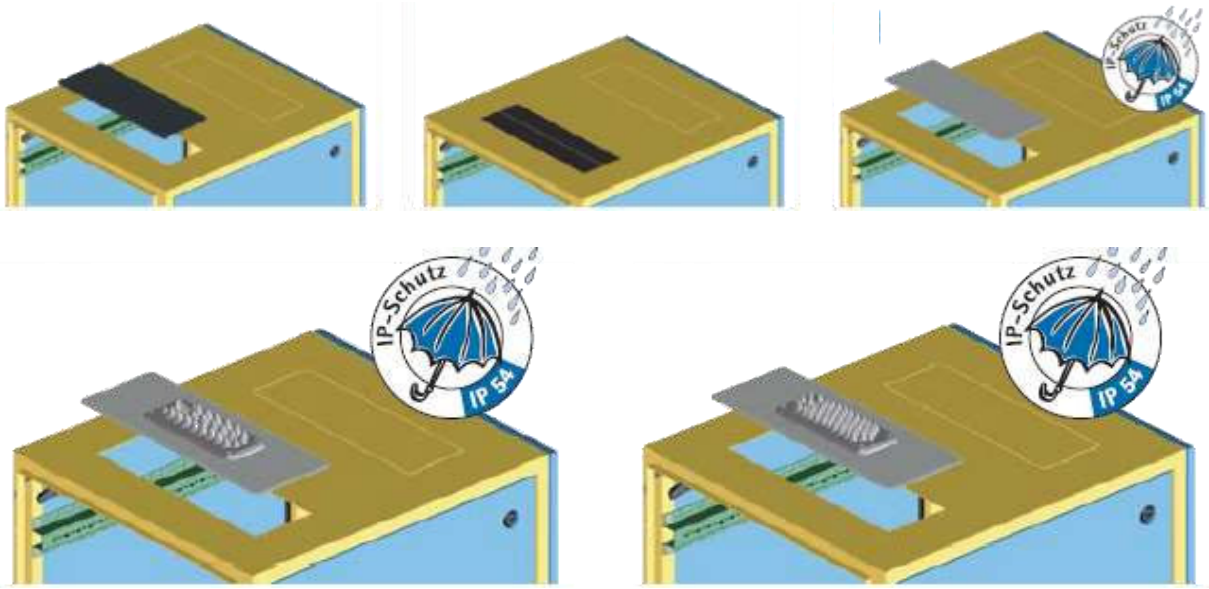

Oben *(Bitte Mengen eintragen)*

☐ Bürstensatz ☐ Dichte Kabeleinführung ☐ Abdeckplatte geschl.

☐ Multi-Modul 25-fach ☐ Multi-Modul 50-fach

Unten *(Bitte Mengen eintragen)*

☐ Bürstensatz ☐ Dichte Kabeleinführung ☐ Abdeckplatte geschl.

☐ Multi-Modul 25-fach ☐ Multi-Modul 50-fach

Zubehör *(Bitte Menge / Ausführung eintragen)*

☐ Lüftermodul _____

☐ Netzleitung _____

☐ Filterset _____

☐ Erdungsset _____

☐ Dokumentenablage _____

☐ 19“-Fachboden _____

☐ 19“-Kabelführungspanel _____

☐ Gleitschiene _____

☐ 19“-Steckdosenleiste 1 HE _____

☐ 19“-Potentialausgleichschiene _____

☐ 19“-Schraubenset _____

Gesamtanzahl der Gehäuse in o.g. Konfiguration

Anzahl: _____

Sonstige Anmerkungen

_____

_____

_____

_____