
www.apra.de

"Platz ist im kleinsten Gehäuse"

Xdream mini

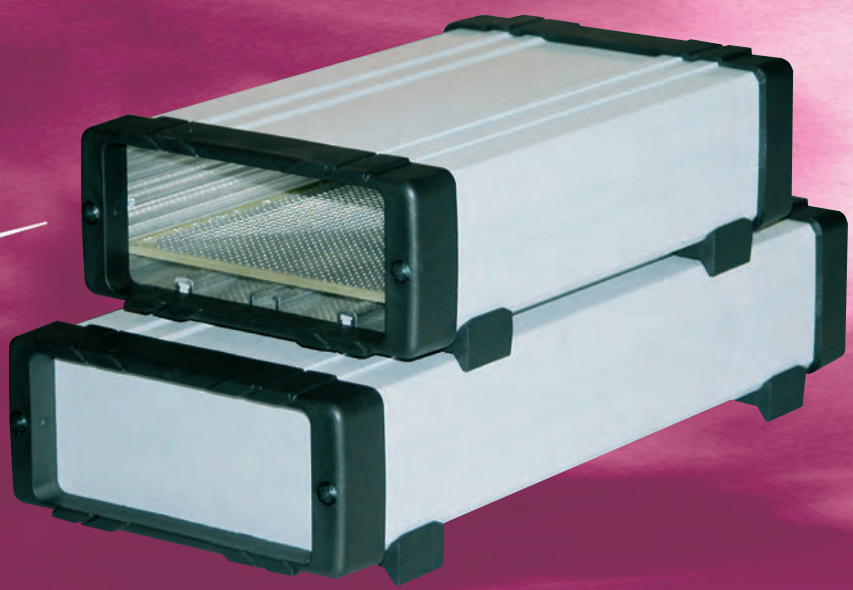

IP-Schutz IP 66

EMV-Schutz

Der "kleine Bruder" des bewährten Gehäusesystems Xdream:

- noch kompakter
- noch stabiler
- genauso praktisch


Xdream mini

- **hohe Schutzart: IP 66**
- zum Einbau von Leiterkarten der Breite 100 mm
- tiefenvariabel
- stapelbar
- integrierte Montagenuten (z. B. zur Wandbefestigung)
- hohe Stabilität
- kompakte Abmessungen
- innenliegender Kanal für Schiebemuttern zur Befestigung von individuellen Einbaukomponenten
- gute EMV-Eigenschaften

418 • Kleingehäuse Xdream mini

www.apra.de

Anwendung:
Grundgehäuse zur Aufnahme von individuellen Elektronikkomponenten und Europakarten 100 mm x 160 mm.
Aufbau:
Das Gehäuse besteht aus einem geschlossenen Aluminium-Profil, das vorne und rückseitig mit einem Kunststoffrahmen abgeschlossen wird.
Material:
Korpus: Aluminium-Strangpressprofil
Rahmen: Kunststoff, brandklassifiziert nach UL 94 V-0
Oberfläche:
Korpus: lackiert RAL 7035 lichtgrau
Rahmen: schwarz
Schutzart:
(Konfiguration mit geschlossener Rück- und Frontplatte sowie Dichtungsrahmen IP 66 und ohne Griff)
Lieferform:
unmontiert

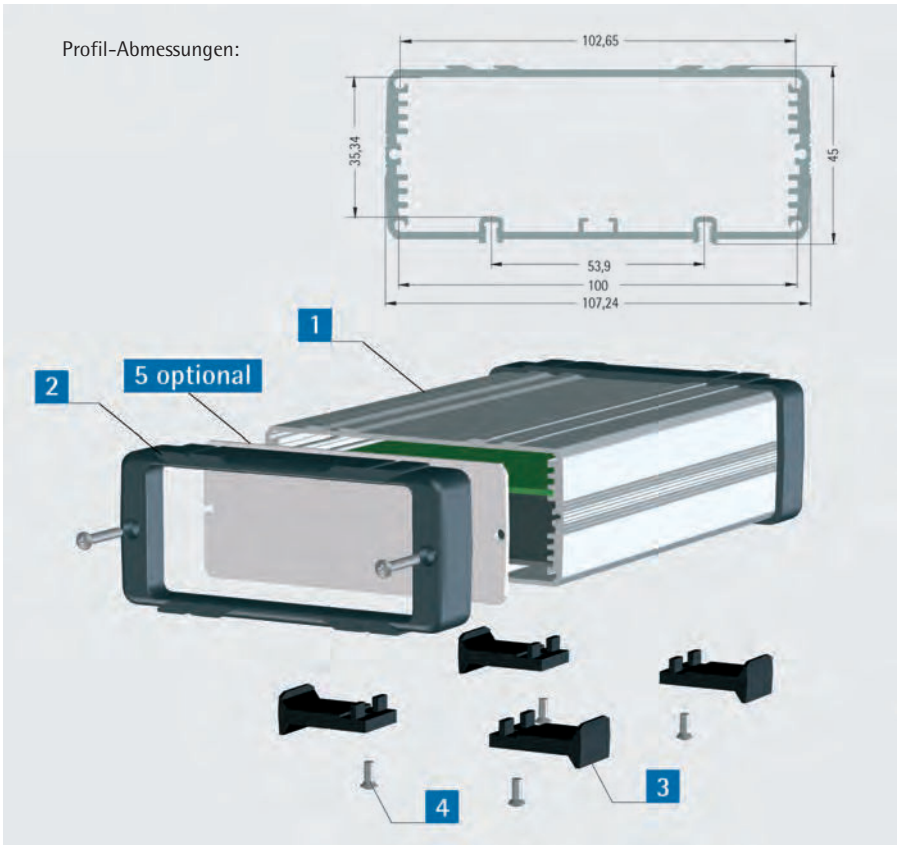


Weitere Gehäusetiefen sind auf Anfrage erhältlich!

Lieferumfang

Pos.	St.	Bezeichnung
1	1	Aluminiumprofil
2	2	Kunststoffrahmen
3	4	Stapelfüße
4		Montagematerial

Bezeichnung	Kartentiefe t mm	Bestell-Nr.
Kleingehäuse T=180 mm	160	418-501-60
Kleingehäuse T=180 mm mit Griff	160	418-501-65
Kleingehäuse T=240 mm	220	418-502-20
Kleingehäuse T=240 mm mit Griff	220	418-502-25


5 Frontplatte/Rückwand

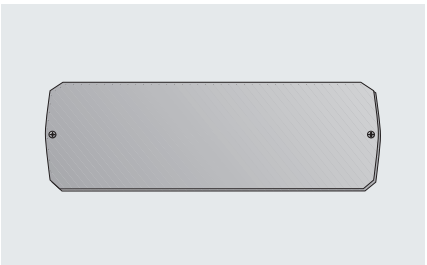

Material:
Aluminium 2,5 mm
Oberfläche:
außen eloxiert, innen transparent chromatiert

Bestell-Nr.
418-004-50

Dichtungsrahmen IP 66

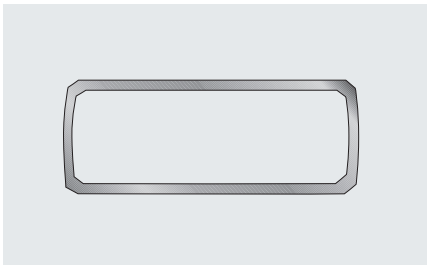

- selbstklebend zum Aufkleben auf Front-/ bzw. Rückwand
- zum Erzielen der Schutzart IP 66 erforderlich

Material:
Zellkautschuk

Bestell-Nr.
418-006-04

Wandhalterungsset



- inkl. Montagematerial

Bestell-Nr.
418-004-60