

19"-Hutschienenhalter 3 HE

für Sicherungsautomaten nach DIN 43880

- Zum Einbau von Sicherungsautomaten an der 19"-Ebene von Schränken, Gestellen oder Gehäusen
- Standardmäßig bestückt mit Hutschiene TS 35 (Breite 425 mm)
- Integrierte Kabelabfangung und Zugentlastung über Kabelbinderleiste
- max. 22,5 TE (1 TE = 18 mm)

Material: Stahlblech

Oberfläche:
lackiert RAL 7035 lichtgrau

Lieferform:
unmontiert, inkl. Montagematerial

1 19"-Hutschienenhalter 3 HE für Sicherungsautomaten

Bestell-Nr.
205-420-30

2 Zubehör Abdeckung (Berührungsschutz)

- Ausbruch 408 x 46 mm

Bestell-Nr.
205-420-29

3 Abdeckstreifen S 35 G




- zum Verblenden der Frontplattendurchbrüche
- Länge: 219 mm, vorgeprägt im 9 mm-Raster zum Ausbrechen


Material: Kunststoff

Oberfläche: ähnlich RAL 9010

Bestell-Nr.
640-222-00

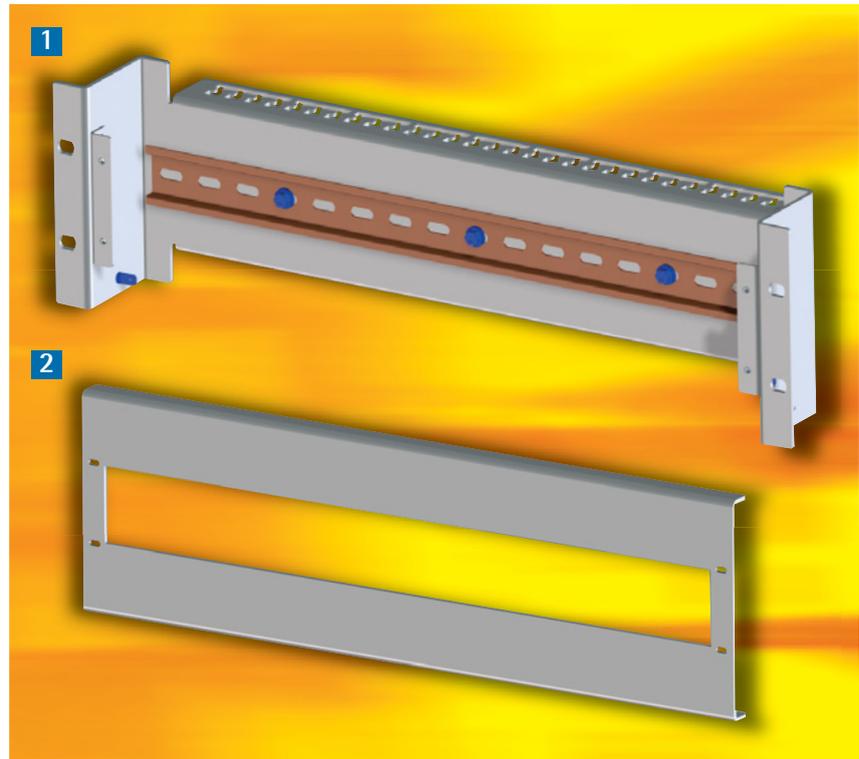

Technische Information

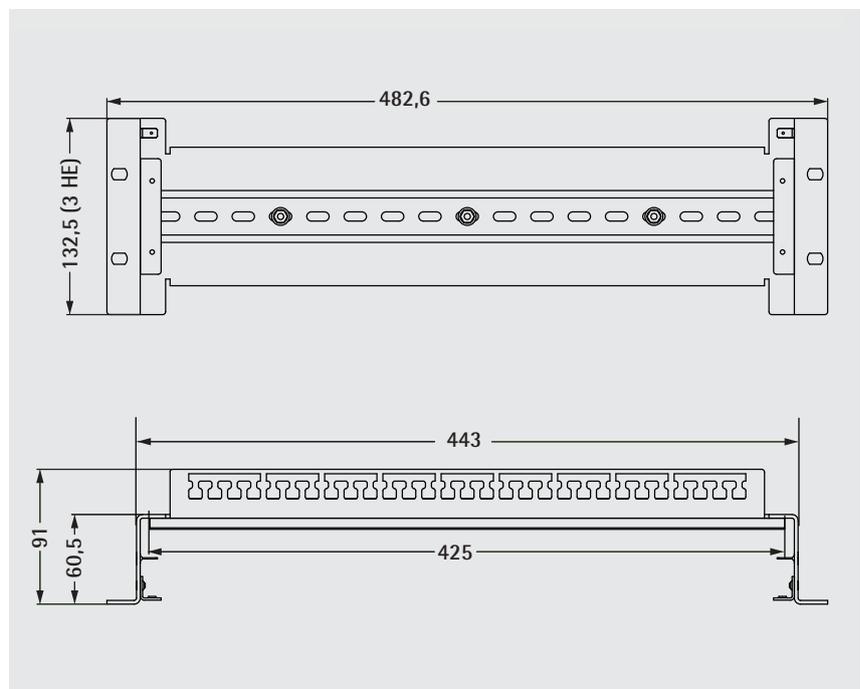

apra-norm Elektromechanik GmbH

Gewerbegebiet · 54552 Mehren/Vulkaneifel · Tel.: (0 65 92) 20 4-0 · Fax: (0 65 92) 20 4-100
vertrieb@apranorm.apra.de · www.apra.de

Technische Änderungen vorbehalten

10.01.2019

152